

Neat Board - Manual del usuario



neat.

Neat Board - Sistema de colaboración

La Neat Board incluye una pantalla, cámara, parlantes, micrófonos y sensores ambientales, todo en un diseño compacto.

Es perfecta para incorporar herramientas de colaboración, video y audio de calidad superior a sus espacios de concentración y reunión.

La Neat Board funciona de forma independiente, pero también puede ir acompañada de controladores Neat Pad (Almohadillas interactivas) y Pantallas de programación opcionales.



neat.

Instalación sencilla

La Neat Board es fácil de instalar, tiene solo un cable y la opción de un soporte de suelo, con ruedas opcionales, montaje en pared o montaje de mesa.



Montaje en pared



Soporte de mesa



Soporte de suelo



Todo lo que necesita


Neat Board viene con todo lo que necesita para comenzar a usarla, incluidos los cables y la opción de montaje elegida.

OPCIONES DE MONTAJE:

Soporte de suelo de tablero ordenado (opcional)

Se puede utilizar con o sin ruedas.

- 2 tornillos M6, 3 pulg. (75 mm)
- 1 llave hexagonal de 5 mm
- 12 tornillos M4, 0,3 pulg. (8 mm)
- 1 llave hexagonal de 3 mm
- 4 ruedas

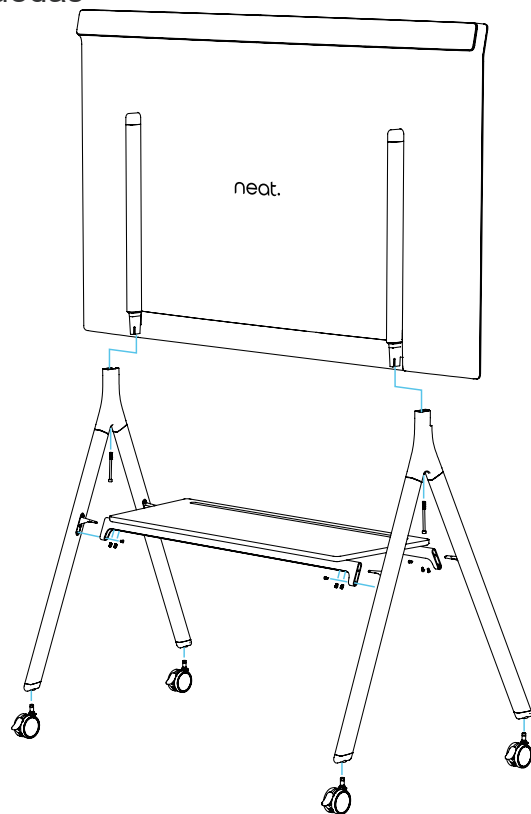


EN LA CAJA:

Neat Board (Pizarra interactiva):
Sistema de colaboración todo en uno
Cable de ethernet: 16,4 pies (5 m)
Cable de alimentación: 9,9 pies (3 m)

Soporte de mesa de Net Board (incluido)

- 2 tornillos M6, 2,4 pulg. (60 mm)
- 1 llave hexagonal de 5 mm

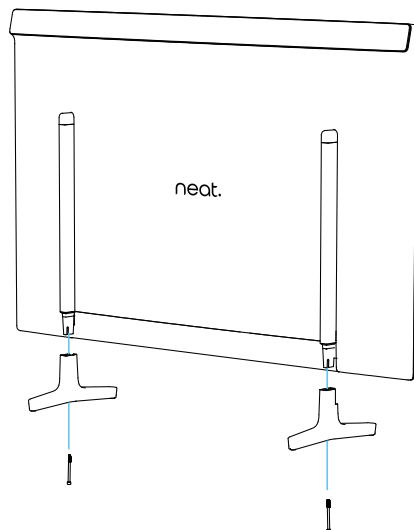


Porta marcador
2 marcadores
1 llave hexagonal de 2,5mm

Soporte en pared para Net Board (opcional)

Compatible con VESA


- 2 tornillos M6, 0,8 pulg. (20 mm)
- 1 llave hexagonal de 5mm

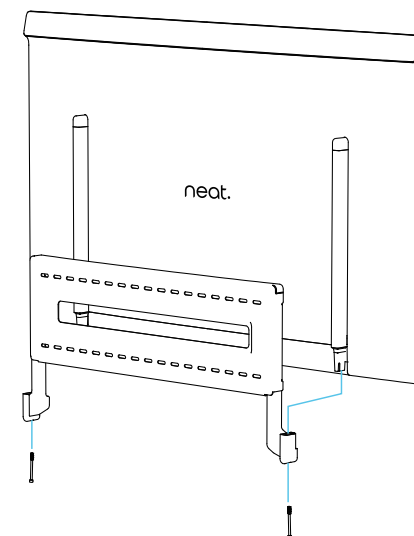


Los tornillos para el montaje en pared no están incluidos. El montaje en pared solo debe ser realizado por personal calificado para la instalación correspondiente y las regulaciones estatales. La pared y el equipo de montaje deben soportar de forma segura la carga del producto.

Tamaño y peso


Net Board con soporte de piso
Peso: 124,6 libras (56,5 kg)

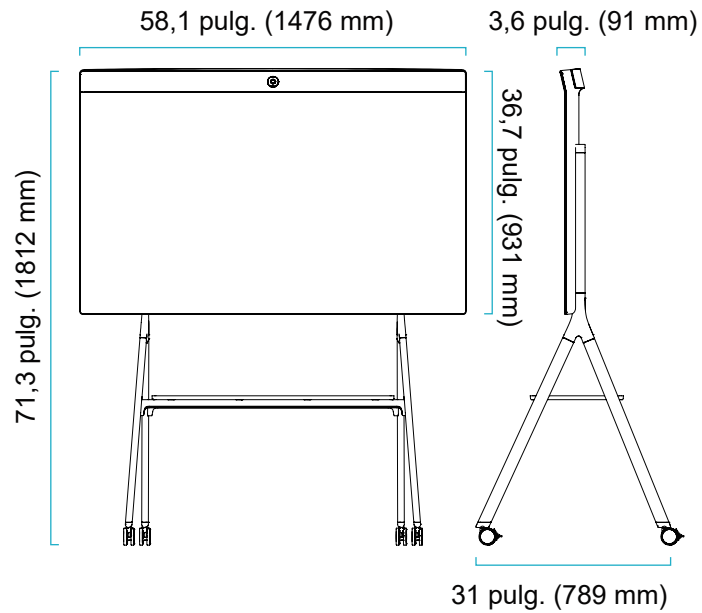

Neat Board con Soporte de mesa
Peso: 102,6 libras (46,5 kg)

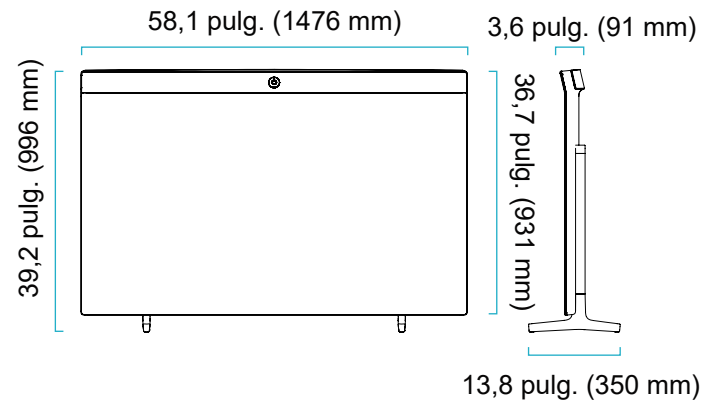

Neat Board con Soporte en pared
Peso: 111,6 libras (50,6 kg)

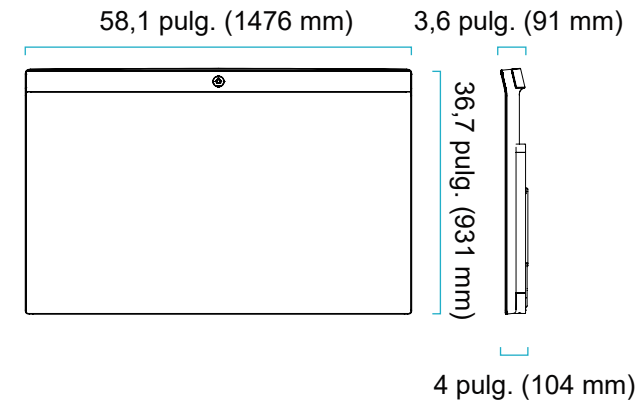

Instalación y conectividad

Instalación

Utilice los cables proporcionados para instalar el sistema. Conecte los cables de acuerdo con la ilustración.

Los cables marcados en azul — están incluidos
Los cables marcados en verde — son opcionales
y no son necesarios para el uso básico del sistema.

Requisitos para una instalación completa

Licencia de Sala de
Zoom para conexión a Internet

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento:

De 32° a 95°F (0° - 35°C)

Temperatura de almacenamiento:

De 5° a 149°F (-15° - 65°C)

Humedad relativa: De 20 % a 80 %


Información adicional del producto

<https://neat.no/board>



El cable Ethernet de 16,4 pies que se proporciona no se debe utilizar para la instalación en la pared. El enrutamiento de cables en la pared solo debe ser realizado por personal calificado que utilice el equipo adecuado.

neat.

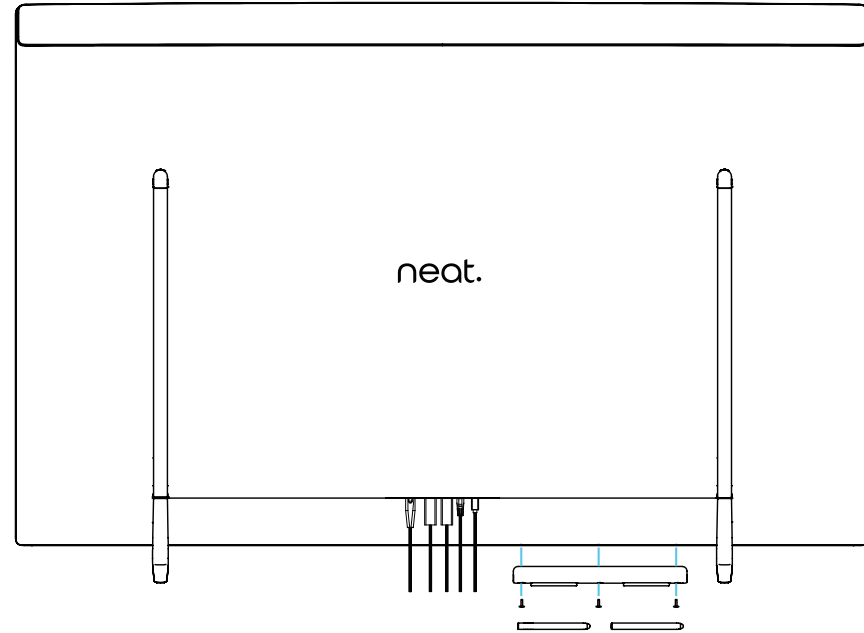

Alimentación de CA: cable de 3 m
(9,9 pies)~

Entrada de HDMI (4K) Entrada
externa.

Cable no incluido

Entrada de HDMI (1080p) para compartir
HDMI con Salas de Zoom.

Cable no incluido

Botón de restablecimiento de fábrica

Depuración de USB-C.
Cable no incluido

Ethernet: Cable de conexión de red
de 5 m (16,4 pies)