

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

RECEPTOR WIRELES DMX 2.4 GHZ **WIND-XLR**




SOPORTE TECNICO DMX

Servicio directo en nuestras instalaciones.
Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.
Servicio de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Tecnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuniquese con nosotros, un especialista lo atendera resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Lago Texcoco No. 112-K 3er. piso
Col. Anáhuac - Delegación Miguel Hidalgo - C.P. 11320 México, D.F.
Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995
Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:
www.sunstar.com.mx

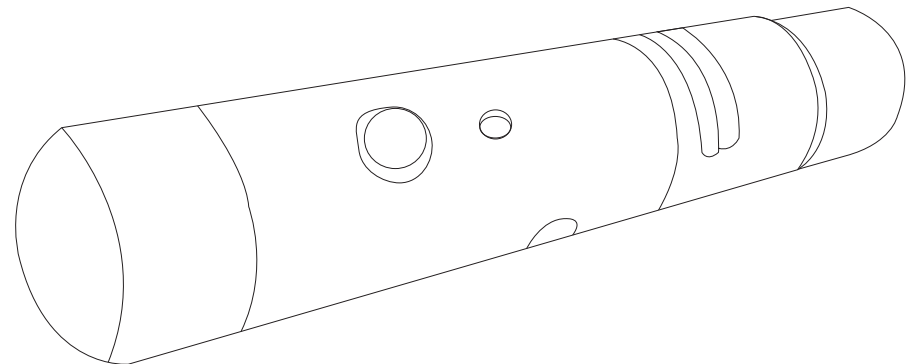



ESPECIFICACIONES

RECEPTOR WIRELES DMX 2.4 GHZ.

Modelo: WIND-XLR

Marca: Sun Star.

126 bandas de frecuencias, sincronización de salto de frecuencia automáticamente.

7 códigos de ID de grupo (Codigo por color).

Voltaje de entrada: 5VDC 500mA min.

Distancia de comunicación: 500m (distancia directa)

Receptor sensible: -94dBm

Conector de señal DMX hembra de 3 pines.

Dimensiones: 6x2x2 cm.

Peso: 350 gm.

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.

NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el equipo, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia. Evite que otros elementos entren dentro del equipo , ya que pueden causar averías. Este equipo tiene que estar al menos 10 minutos apagado cada 6 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el equipo irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucren en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCION: Para disminuir el riesgo de choque electrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los tecnicos calificados.



ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro liquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE


1. 1 WIND-XLR
2. 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE AC/DC
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

WIND DMX

El Wind DMX de SUN STAR® es un Receptor de señal DMX inalámbrico con un excelente alcance de señal para evitar el uso de cables en luminarias.

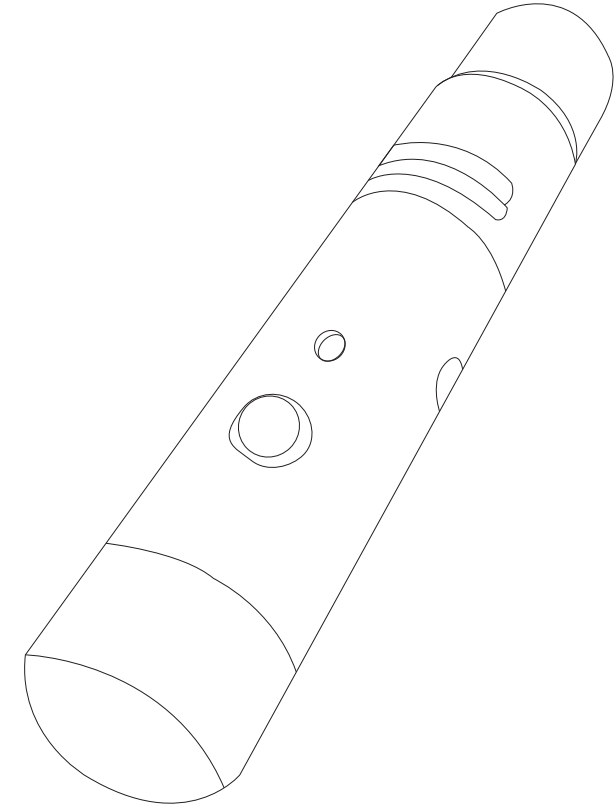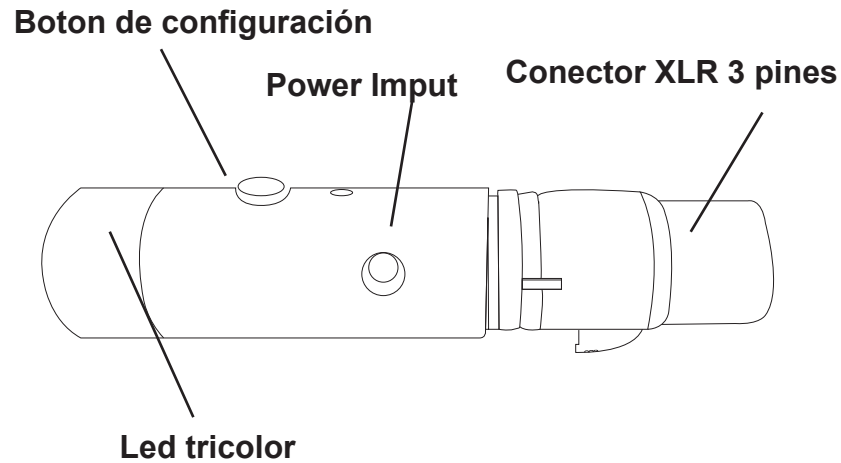

ESQUEMA DE CONEXIÓN

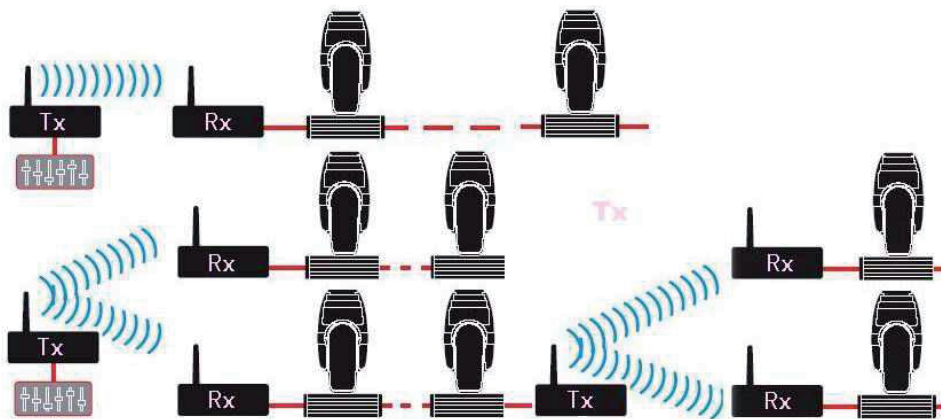

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

*Asegurese siempre de que va a conectar la luz a la tensión adecuada, según las especificaciones de este manual o en la etiqueta del producto.

*Asegurese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.

*Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

INTRODUCCIÓN

El receptor wireless DMX512 recibe los datos estándar del protocolo DMX512 de forma inalámbrica.

Este producto soluciona a fondo el problema de la comunicación de datos entre el controlador de iluminación y la luminaria, para deshacerse por completo de los cables. No hay tiempo de retardo y los datos son fiables en el proceso de comunicación de datos.

Este producto utiliza la frecuencia global de 2.4G de banda y no se necesita licencia.

APLICACIONES

Área de aplicación: Iluminación en interior, espectáculos artístico a gran escala, sistema de iluminación para ciudad, emisoras de TV, centro de conferencia, teatro, parque temático, salón de baile, bar y espectáculos artísticos a pequeña escala.

ESTABLECER COMUNICACIÓN

1. Encendido

2. Presione el botón "CONFIGURACIÓN" para establecer el mismo valor ID de la tarjeta transmisora (Ver tabla de color led). Configure un valor de ID diferente si necesita usar más de un sistema de comunicación inalámbrica al mismo tiempo en el mismo lugar, los grupos de transmisión inalámbrica trabajarán de acuerdo al grupo del ID seleccionado

Código de identificación y color del LED relación correspondiente:

Código de identificación LED tricolor

Código ID	LED Tricolor
1	Rojo
2	Verdes
3	Rojo + Verde
4	Azul
5	Rojo + Azul
6	Verde +Azul
7	Rojo + Verde + Azul