

Especificaciones

Módulos de alimentación de la serie AC+USB 300 para Cable Cubby Series/2

General

Potencia de salida

CA (modelo US).....	125 V CA, 50-60 Hz, 12 A máx. total
CA (los demás modelos).....	240 V CA, 50-60 Hz, 10 A máx. total
USB (modelo US)	
Type-C.....	5 V CC a hasta 3 A, 9 V CC a hasta 3 A, 12 V CC a hasta 3 A, 15 V CC a hasta 3 A o 20 V CC a hasta 2,25 A, 45 W máx.
Type-A.....	5 V CC a hasta 2 A, 10 W máx.
USB (los demás modelos)	
Type-C.....	5 V CC a hasta 3 A, 9 V CC a hasta 3 A, 12 V CC a hasta 3 A, 15 V CC a hasta 3 A o 20 V CC a hasta 2,25 A
Type-A.....	5 V CC a hasta 2 A (5 V CC hasta 0,5 A cuando USB Type-C está en 15 V CC o 20 V CC)
	USB Type-C y USB Type-A con un total de 47,5 W de potencia combinada

Fuente de alimentación USB

(los demás modelos)	Externa
	Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz
	Salida: 12 V CC, 4,2 A

Consumo de alimentación USB

Modelo US	63,7 W
Los demás modelos	
Dispositivo	50,9 W
Dispositivo y fuente de alimentación	55,4 W

Temperatura/humedad.....	Almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) / 10% a 90%, sin condensación
	En funcionamiento: 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) / 10% a 90%, sin condensación

Refrigeración.....	Convección, sin rejillas de ventilación
--------------------	---

Disipación térmica USB

Modelo US	
Dispositivo y fuente de alimentación interna.....	29,6 BTU/h
Los demás modelos	
Dispositivo	11,4 BTU/h
Dispositivo y fuente de alimentación	27,0 BTU/h

Montaje.....	Montable en una selección de cajas Cable Cubby
--------------	--


Dimensiones de la caja

Modelo US	61 mm Alt. x 107 mm Anc. x 152 mm Prof. (2.40 in Alt. x 4.20 in Anc. x 6.00 in Prof.)
-----------------	--

Para los modelos US con cable de CA: permite una profundidad adicional de 25 mm (1.00 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del cable de alimentación de CA conectado.


Para los modelos US con conducción de CA: permite una profundidad adicional de 127 mm (5.00 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del conducto flexible.

Especificaciones • Módulos de alimentación de la serie AC+USB 300 para Cable Cubby Series/2 (continuación)

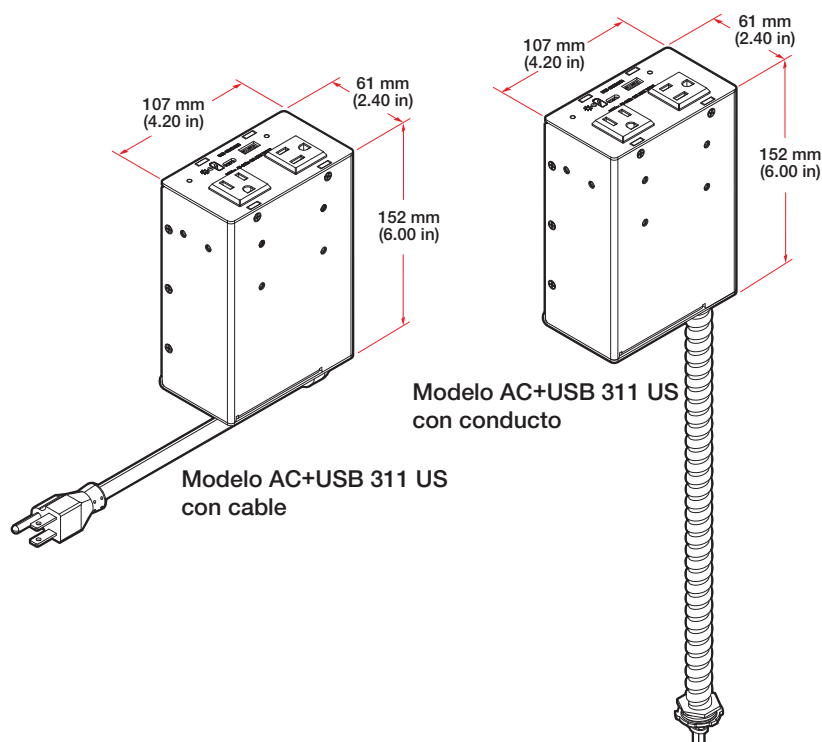

Los demás módulos de CA 61 mm Alt.* x 107 mm Anc. x 76 mm Prof.
(2.40 in Alt.* x 4.20 in Anc. x 2.99 in Prof.)

Para los demás modelos con cable de CA: la profundidad total permitida depende del cable de alimentación de CA separable que se utilice. El radio de doblez del cable puede variar.



Modelo AC+USB 311 EU

Material.....	Cuerpo de aluminio
Peso del producto	
Modelo US con cable de CA ...	1,1 kg (2.5 lbs)
Modelo US con conducción de CA.....	1,1 kg (2.5 lbs)
Los demás modelos con CA ...	0,8 kg (1.6 lbs)
Cumplimiento de normativas	
Modelos US	UL, c-UL
Medio Ambiente	CE conforme a los requisitos de RoHS, WEEE
Garantía de productos	3 años para piezas y mano de obra
Garantía de fuentes de alimentación Everlast	7 años para piezas y mano de obra

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA: Las dimensiones y pesos de envío están disponibles en www.extron.es.

4569-D2