

Display LCD Christie FHD552-X de 55" y bisel ultraestrecho


Especificaciones técnicas		Christie FHD552-X
Tecnología de display	tamaño de pantalla (diagonal)	• 55"
	resolución nativa	• 1920 x 1080
	retroiluminación	• LED directa
	Vida del LED	• 50.000 h. (50% de brillo)
	distancia de píxel	• 0,63 x 0,63mm
	tamaño de bisel	• 1,2mm (abajo/dcha.) • 2,3mm (arriba/izqda.) nominal
	brillo	• 500 nits (cd/m²) máx.
	relación de contraste (campo completo)	• 1400:1
	ángulo de visión (CR 10:1)	• 178° h/v
	frecuencia de actualización	• 50/60Hz
	tiempo de respuesta	• 12 ms
	pico de temperatura de color blanco	• 10.000K
	espacio de color (CIE 1931)	• 72%
	colores de display	• 1.060 millones
Señal	entradas	• DisplayPort • HDMI (HDCP) x 2 • DVI (HDCP) • Componente • VGA • S-video • Compuesto
	salidas	• DVI (HDCP) • VGA • Compuesto
Control	entradas	• RS-232 • RS-485
	salidas	• RS-485
Potencia	alimentación	• 100-240 VAC @ 50/60Hz; 2.5A
	consumo de potencia	• 170W típica • 240W máximo • ≤0.5W standby
Entorno	temperatura en funcionamiento	• 41-95°F (5-35°C)
	humedad en funcionamiento	• 20-90% sin condensación
	temperatura en almacenamiento	• -4-140°F (-20-60°C)
Características físicas		Dimensiones (AnchoxAltoxF Prof.)
		Peso
sólo panel		• 47,78 x 26,94 x 3,19" (1213,4 x 684,2 x 81,1mm)
panel con montaje de acceso rápido ¹		• 47,78 x 26,94 x 6,26-7,02" (1213,4 x 684,2 x 159,1-178,1mm)
panel con montaje de perfil fino ¹		• 47,78 x 26,94 x 3,88" (1213,4 x 684,2 x 98,6mm)
ubicaciones de montaje de panel		• Estándar VESA (AnxAl) 600 x 400mm
Tiempo de ejecución		• Diseñado para funcionamiento 24/7 ² , Orientación horizontal o vertical
Características		• Revestimiento antibrillo • Resolución Full HD • Orientación horizontal o vertical • Montaje de accesibilidad frontal • Estructuras y pedestales apilables • Diseño de refrigeración avanzado • Alta eficiencia energética con standby ≤0.5W • Plug and Play (DDC2B) • Opción de compensación de bisel • Modo IRFM (retención de marco de imagen en movimiento) • Selección exploración automática • Control de relación de aspecto • Zoom • Picture-in-Picture (PiP) • Configuraciones de imagen avanzada • Demora de encendido configurable • Temporizador de conexión • Una sola entrada DVI compatible por paneles de hasta 3x3 • Control de hasta 100 paneles mediante una conexión RS 232 y software Video Wall Toolbox 2.0 en PC remoto • Configuración automática para videowall de una entrada • Cada panel se controla con OSD (display en pantalla) por control remoto de infrarrojos (IR)
Accesorios		• El panel lleva control remoto con extensor IR, cable DVI, cable Ethernet (RS 485), cable RS 232; posibilidad de adquirir por separado cable de una región específica • Montajes en pared: ML10 para horizontal, MP10 para vertical, disponibilidad de kit separador - disponibilidad de montaje en pared fina fabricado por un tercero • Estructura y pedestal para solución estructural "llave en mano"
Garantía		• Tres años de garantía limitada para recambios y mano de obra • Para más detalles sobre nuestra garantía limitada contacte con un representante autorizado de Christie

¹ Christie ofrece un montaje de acceso rápido que facilita el mantenimiento y la alineación. Las dimensiones y peso de montaje de perfil fino indicadas tienen como referencia Peerless DS-VW650. Cuando se utilice un montaje de otro fabricante deberá solicitarse al suministrador información precisa sobre sus características


² Evitar imágenes estáticas durante periodos largos. Consultar el manual de usuario para información sobre periodo de funcionamiento adicional

El contenido y las condiciones de funcionamiento pueden afectar la vida útil del producto. Consultar manual de usuario y las directrices de funcionamiento de Christie para paneles planos en www.christieemea.com


Delantera del panel

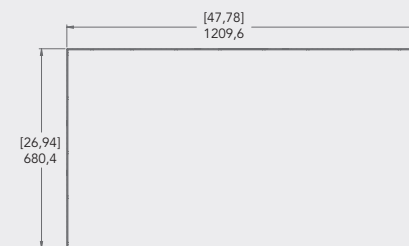


Minimal bezels

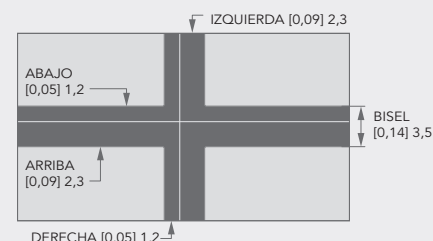


Trasera de panel

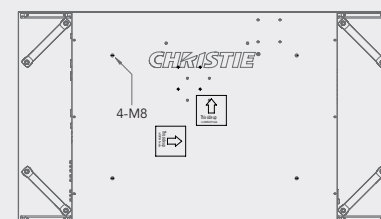

Montaje de acceso rápido

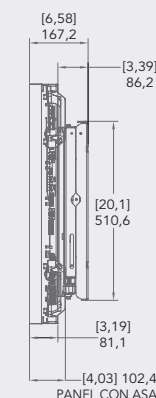

Montaje de perfil fino



Cumplimiento con la normativa de ADA de EEUU sobre instalaciones de grosor inferior 4" ▲

Spain
P.E. Prado del Espino
c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
PH: +34 91 633 9990

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



For the most current specification information, please visit www.christieemea.com

Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 3999 Jan 15

CHRISTIE