RC-43SL

Teclado Numérico de Control por Ethernet
Sensible al Tacto de Sala con 6 Botones

| Ethernet - RJ-45

El RC−43Sl es un teclado numérico de control sensible al tacto con 6 botones. Conectado sobre Ethernet al control AV Site−CTRL™, manejo de sala y sistema de monitoreado, así como conectado por LAN al control de puertas para ampliar la capacidad de dispositivos controlados. También conectado sobre KNET™ al controlador de sala maestro y teclados numéricos auxiliares para control de teclados numéricos remotos. Es flexible puede servir como un controlador independiente de sala, parte del sistema múltiples unidades KNET ™, o como una parte del sistema Ethernet multi-unidad gestionada por la plataforma de gestión del Kramer Site-CTRL ™. El RC-43SL es ideal para auditorios y salas de reuniones, para un cómodo control de sus sistemas multimedia complejas y otras instalaciones como pantallas, iluminación y cortinas

FEATURES

- **Botones Sensibles al Tacto y con Capacidad de Etiquetado** - 6 botones color blanco con retroalimentación por LED
- **Tapas de Botón Desmontable, Etiquetado Personalizable**
- **1 Conector K-NET™** - Conectado al controlador de sala maestro, y teclados numéricos auxiliares para control remoto por teclado numérico
- **Conexión Single Link K-NET™** - Proporciona una conexión única de teclado numérico por cable, transmitiendo ambos alimentación y control
- **2 Puertos de Control RS-232 Bi-direccional** - Controla un dispositivo vía los protocolos de control serie bi-direccional
- **2 Puertos Control Emisor IR** - Controla un dispositivo vía los protocolos de control IR
- **3 Puertos de Control por Relé** - Controla un dispositivo vía Relé de Cierre por Contacto, tales como subida y bajada de pantallas, cortinas, visillos y persianas
- **Puerto Sensor IR** - Aprende comandos desde IR remotos
- **Programa Control** - Programa configuraciones con software K-Config
- **Compatibilidad Kramer Site-CTRL™** - Para manejo de redes informáticas y control remoto sobre el puerto Ethernet
- **Puerto Mini USB** - Descarga archivos de configuración, agrupa el número ID del K−NET™, y alimenta el dispositivo durante la configuración
- **Montaje** - Dentro de la pared, es cajas de conexión de pared estándar 1 altura US
- **Instalación Fácil** - Ajusta a cajas dentro de pared estándar para una instalación simple y reducida en coste

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PUERTOS:	2 RS−232 y K−NET sobre conectores con terminal de bloqueo, 1 Ethernet sobre un conector RJ-45, 1 sensor infrarrojo, 1 Mini USB para programación
SALIDAS:	2 IR−salida y 3 relés (36V CA o CC, 2A, 60V CA máxima sobre carga no inductiva) sobre conectores en terminal de bloqueo
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC, 100ma
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	−40° a +70°C (−40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
DIMENSIONES DE EMPAQUETADO:	6.9cm x 1.6cm x 11.4cm (2.72" x 0.63" x 4.5") An, Pro, Al (US)
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, cuadro de montaje, paquete de tapas etiquetadas, destornillador
Product Dimensions	US: 6.90cm x 3.50cm x 11.43cm (2.72" x 1.38" x 4.50") W, D, H
Product Weight	US: 0.1kg (0.2lbs) approx
Shipping Dimensions	US: 25.60cm x 11.80cm x 11.40cm (10.08" x 4.65" x 4.49") W, D, H
Shipping Weight	US: 0.7kg (1.6lbs) approx

CONFIGURATIONS
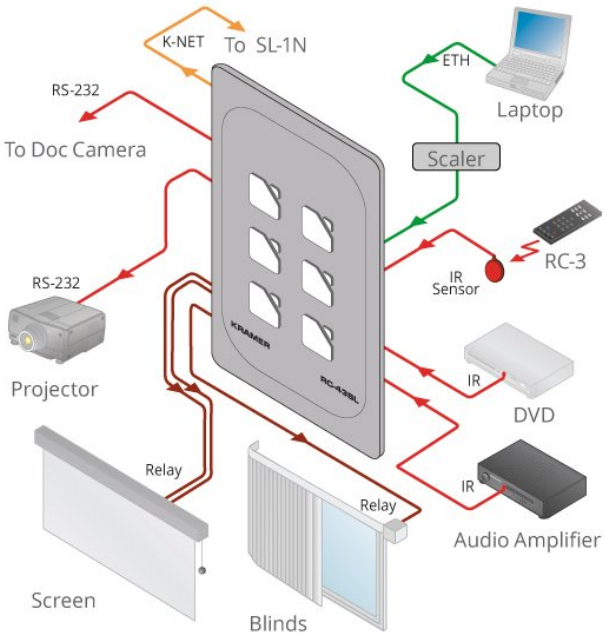
RC-43SL	RC-43SL tamaño US^ Cuadros de Diseño Blanco + Negro^ FAU + Cable de alimentación^ Paquete de fundas etiquetadas^ Destornillador
RC-43SL/JP	RC-43SL tamaño US^ Cuadros de Diseño Blanco + Negro^ FAU + Cable de alimentación Japonés^ Paquete de fundas etiquetadas^ Destornillador