

Especificaciones

Módulos de alimentación de la serie AC+USB 300 para Cable Cubby

General

Potencia de salida

CA (modelo US)..... 125 V CA, 50-60 Hz, 12 A máx. total

CA (los demás modelos)..... 240 V CA, 50-60 Hz, 10 A máx. total

USB (modelo US)

Type-C..... 5 V CC a hasta 3 A, 9 V CC a hasta 3 A, 12 V CC a hasta 3 A, 15 V CC a hasta 3 A o 20 V CC a hasta 2,25 A. 45 W máx.

Type-A..... 5 V CC a hasta 2 A, 10 W máx.

USB (los demás modelos)

Type-C..... 5 V CC a hasta 3 A, 9 V CC a hasta 3 A, 12 V CC a hasta 3 A, 15 V CC a hasta 3 A o 20 V CC a hasta 2,25 A

Type-A..... 5 V CC a hasta 2 A (5 V CC hasta 0,5 A cuando USB Type-C está en 15 V CC o 20 V CC)

USB Type-C y USB Type-A con un total de 47,5 W de potencia combinada

Fuente de alimentación USB

(los demás modelos) Externa

Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Salida: 12 V CC, 4,2 A

Consumo de alimentación USB

Modelo US 63,7 W

Los demás modelos.....

Dispositivo 50,9 W

Dispositivo y fuente

de alimentación 55,4 W

Temperatura/humedad..... Almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) / 10% a 90%, sin condensación

En funcionamiento: 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) / 10% a 90%, sin condensación

Refrigeración..... Convección, sin rejillas de ventilación

Disipación térmica USB

Modelo US

Dispositivo y fuente

de alimentación interna..... 29,6 BTU/h

Los demás modelos

Dispositivo 11,4 BTU/h

Dispositivo y fuente

de alimentación 27,0 BTU/h

Montaje..... Montable en una selección de cajas Cable Cubby


Dimensiones del producto

Modelo US 61 mm Alt. x 107 mm Anc. x 152 mm Prof.
(2.40 in Alt. x 4.20 in Anc. x 6.00 in Prof.)

Para los modelos US con cable de CA: permite una profundidad adicional de 25 mm (1.00 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del cable de alimentación de CA conectado.


Para los modelos US con conducto de CA: permite una profundidad adicional de 127 mm (5.00 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del conducto flexible.

Especificaciones • Módulos de alimentación de la serie AC+USB 300 para Cable Cubby (continuación)

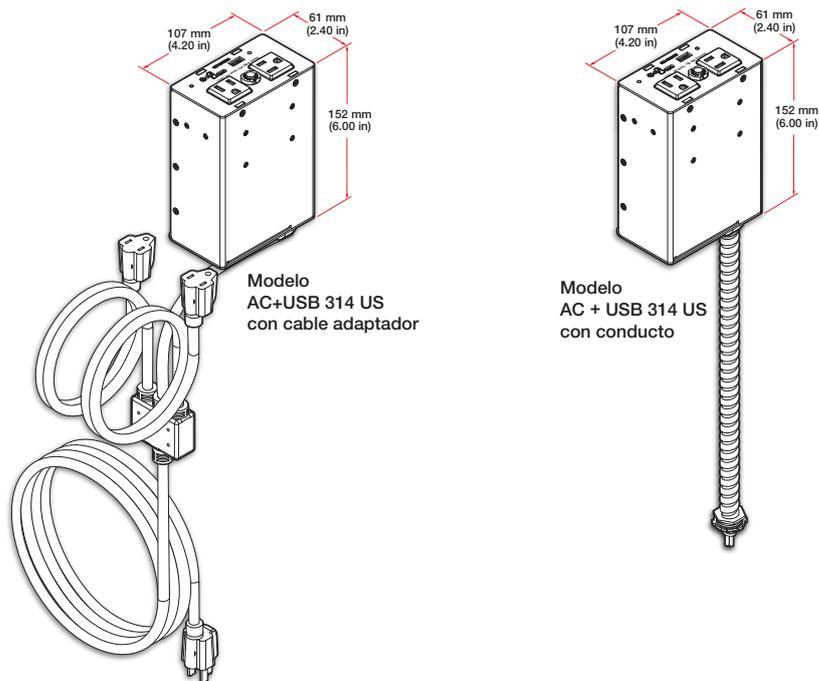

Los demás módulos de CA 61 mm Alt.* x 107 mm Anc. x 76 mm Prof.
(2.40 in Alt.* x 4.20 in Anc. x 2.99 in Prof.)

Para los demás modelos con cable de CA: la profundidad total permitida depende del cable de alimentación de CA separable que se utilice. El radio de dobléz del cable puede variar.



Modelo AC+USB 311 EU

Material.....	Cuerpo de aluminio
Peso del producto	
Modelo US con cable de CA ...	1,1 kg (2.4 lbs)
Modelo US con conducto de CA.....	1,0 kg (2.3 lbs)
Los demás modelos con CA ...	0,8 kg (1.6 lbs)
Cumplimiento de normativas	
Modelos US	UL, c-UL
Medio Ambiente	CE conforme a los requisitos de RoHS, WEEE
Garantía de productos	3 años para piezas y mano de obra
Garantía de fuentes de alimentación Everlast	7 años para piezas y mano de obra

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA: Las dimensiones y pesos de envío están disponibles en www.extron.es.

5156-D3