


RN

Stage & Touring

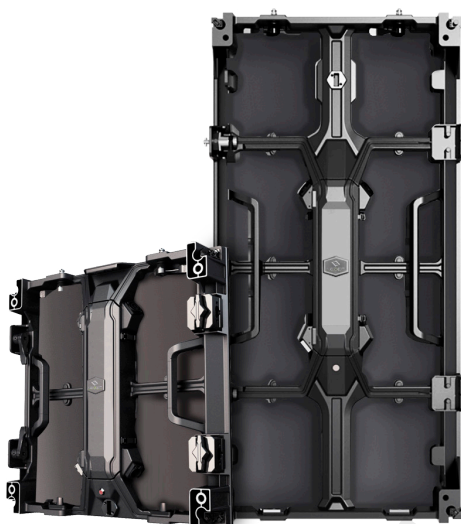

CARACTERÍSTICAS

- Mantenimiento delantero y trasero.
- Curvatura convexa y cóncava $-5^{\circ} + 10^{\circ}$.
- Ultra ligero, únicamente 24 kg / m².
- Compatible para crear pantallas con ángulo de 45° .
- Conectores de rápida conexión.
- Protección de esquineros abatible.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

INTERIOR

MODELO	RN 1.9	RN 2		RN 2.9		RN 3	
Pixel Pitch	1.95 mm	2.6 mm		2.9 mm		3.9 mm	
Pixeles por Panel	256 x 256 px	192 x 192 px	192 x 384 px	168 x 168 px	168 x 336 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Panel (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000
Peso de Panel (Kg.)	6 Kg.	6 Kg.	12 Kg.	6 Kg.	12 Kg.	6 Kg.	12 Kg.
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°	H: 160° V: 160°					
Brillantes	>900 nits/ m²	>1000 nits/ m²					
IC Driver	1/32 Scan	1/24 Scan		1/21 Scan		1/16 Scan	
Protección	IP40 / IP20						
Temperatura permitida en operación	10°C + 40°C 10 - 85% Humedad	10°C + 40°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>2880 Hz	1920 - 3840 Hz					
Consumo máximo (Max/Prom)	415 / 145 W/m²	488 / 163 W/m²		485 / 188 W/m²		442 / 148 W/m²	
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz						

EXTERIOR

MODELO	RN 03.9		RN 04.8	
Pixel Pitch	3.9 mm		4.8 mm.	
Pixeles por Panel	128 x 128 px	128 x 256 px	104 x 104 px	104 x 208 px
Tamaño de Panel (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 1000	500 x 1000
Peso de Panel (Kg.)	6 Kg.	12 Kg.	6 Kg.	12 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillantes	>4500 Nits/m²			
Protección	IP65			
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom)	680 / 223 W/m²		680 / 205 W/m²	
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			

