



RS



CARACTERÍSTICAS

- Instalación fija o uso rental.
- Diseño con módulos magnéticos.
- Indicador de estado en tiempo real.
- Frecuencia de actualización >2000 Hz.
- Cuelgue verticalmente hasta 16 paneles.

APLICACIONES

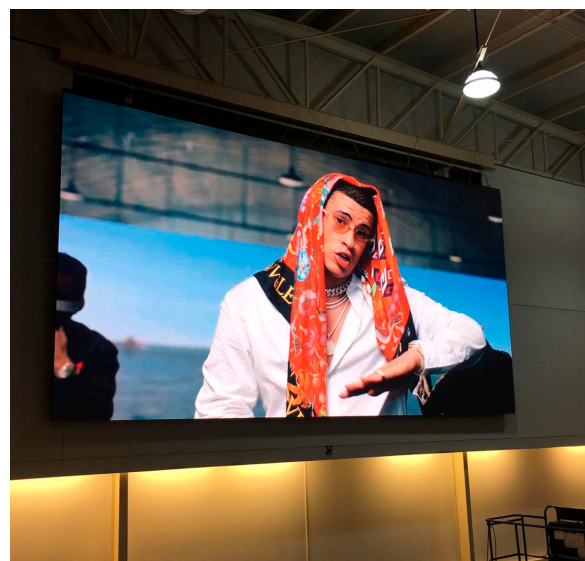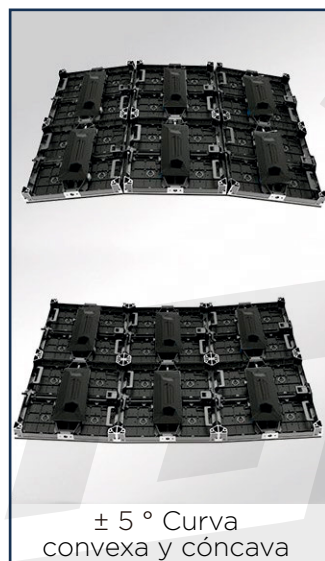



CARACTERÍSTICAS

MODELO	RS 2.5		RS 3	
Pixel Pitch	2.5 mm		3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	2.5 mts.		3.5 mts	
Resolución	200 x 200 px	200 x 400 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 mm	500 x 1000 mm	500 x 500 mm	500 x 1000 mm
Peso de Gabinete (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillantes	1000 Nits/m²			
Driver	MBI 5124 / MBI 5153			
LED´s	Nationstar			
Servicio	Frontal / Trasero magnético			
Protección	IP40			
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C		10 - 90% Humedad	
Consumo máximo (Max/Prom)	528 /176 W/m²		528 / 170 W/m²	
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz			
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			

NOM

