

SI

CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES




FÁCIL MONTAJE



ULTRA LIGERO

- Pantalla para uso en interiores, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- Instalación y mantenimiento 100% por parte frontal.
- Diseño modular magnético, ideal para instalación a muro .

APLICACIONES

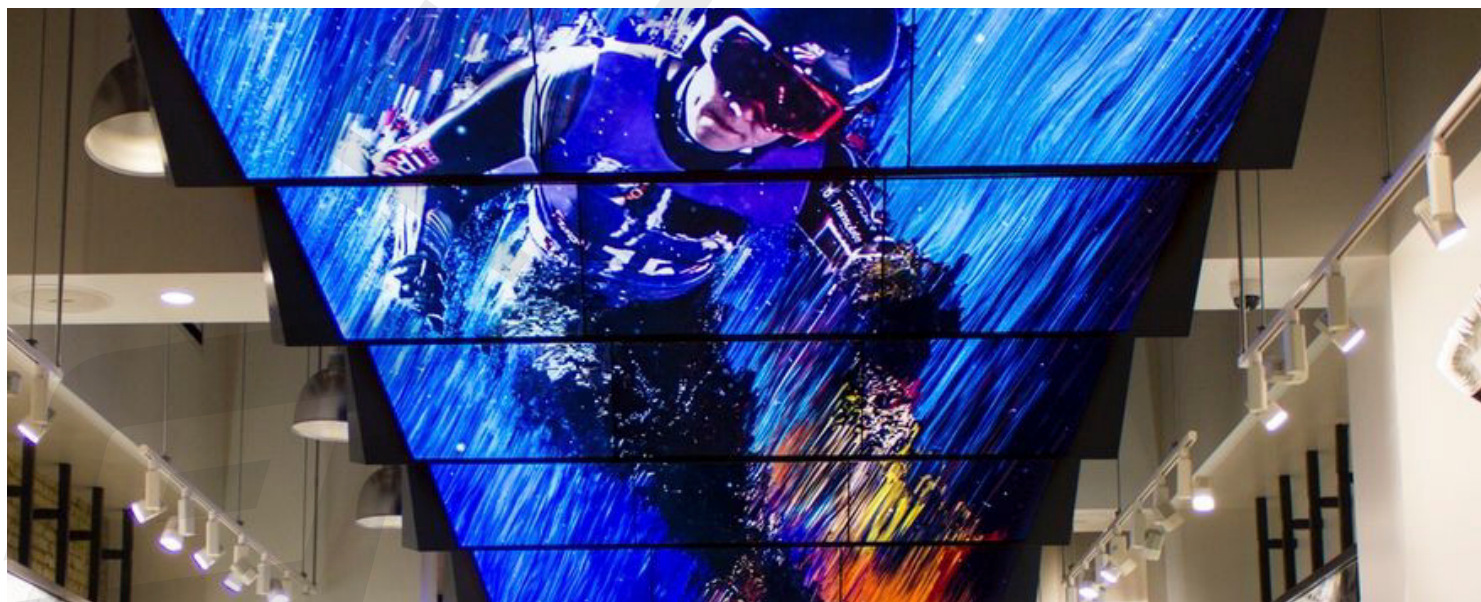



CARACTERÍSTICAS

MODELO	SI 18	SI 2	SI 25	SI 3	SI 4
Pixel Pitch	1.8 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.8 mts	2 mts	2.5 mts	3 mts	4 mts
Resolución de Gabinete	340 x 255 px	320 x 240 px	128 x 64 px	240 x 240 px	240 x 240 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 480	640 x 480	640 x 480	720 x 720	768 x 768
Peso (Kg/m²)	34Kg.				
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°				
Brillo (Nits/ m²)	>1000	>1000	>1000	>1200	>1200
LED's	Nationstar				
Grado de Protección	IP40				
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz				
Mantenimiento	Frontal				
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	760 / 266 W	658 / 205 W	652 / 200 W	680 / 210 W	480 / 168 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				