VA-14

Mezclador Audio Balanceado 4 Canales

| Headphones

El VA-14 es un mezclador con 4 canales de altas prestaciones para señales de audio mono balanceado en conectores XLR. La unidad admite cuatro canales de entrada de cualquier combinación de señales de audio balanceado, nivel línea o micrófono, y cuenta con dos salidas mezcladas de audio balanceado y una señal de salida de auriculares

FEATURES

Relación S/R - Entrada Micro, salida auriculares: 45.3dB; Entrada de Línea, salida de auriculares: 83.3dB; Entrada de línea, salida de línea: 84.3dB; Entrada de Micro, salida de línea: 64dB

Ajuste de Nivel (Ganancia) - Individual por cada entrada y salida maestro y auriculares

Alimentación Fantasma - 48V CC en cada entrada (conmutable individualmente)

Tamaño Sobremesa - Tamaño compacto. 2 unidades pueden instalarse en un rack una al lado de la otra en un espacio de 1U de rack con el adaptador de rack recomendado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	4 audio mono balanceado, línea o micro con conectores XLR (H)
SALIDAS:	2 audio mono balanceado con conectores XLR (M); 1 salida de auriculares con un conector 6.5mm
MÁX. NIVEL DE SALIDA:	Línea: 20Vpp; Auriculares: 4.5Vpp; Micro: 300mVpp
ANCHO DE BANDA (-3dB):	>40kHz
RELACIÓN S/R:	Entrada de micro, salida auriculares: 45.3dB; entrada de línea, salida de auriculares: 83.3dB; entrada de línea, salida de línea: 84.3dB; entrada de micro, salida de línea: 64dB
CONTROLES:	Entrada de línea, salida de línea: <-57dB a -14.3dB; entrada de micro, salida de micro; <0dB a 60.5dB; entrada de línea, salida de auriculares: <-47dB a -18dB; entrada de micro, salida de auriculares: <0dB a 58.9dB; nivel de entrada y maestro/nivel auriculares, posición mínima a máxima para ambas líneas de entrada, rango salida micro: <-50dB a -25dB; entrada de micro, rango salida de micro:<0dB a 21.6dB; conmutadores deslizantes en la parte inferior: entradas: línea/micro y +48V fantasma ON/OFF; Salidas: Línea/Micro
ACOPLAMIENTO:	ENTRADA: AC; SALIDA: línea balanceado/micro, DC; auriculares, AC
AUDIO THD + RUIDO:	Entrada de línea, salida de línea: 0.007%; entrada de micro, salida de línea: 0.15%; entrada de línea, salida auriculares: 0.085%; entrada micro, salida auriculares: 0.38%
2º ARMÓNICO DE AUDIO:	Entrada de línea, salida de línea: 0.001%; entrada de micro, salida de línea: 0.005%; entrada de línea, salida auriculares: 0.009%; entrada de micro, salida de auriculares: 0.024%
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC, 250mA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimensions	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
Product Weight	0.7kg (1.5lbs) approx
Shipping Dimensions	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	1.1kg (2.3lbs) approx

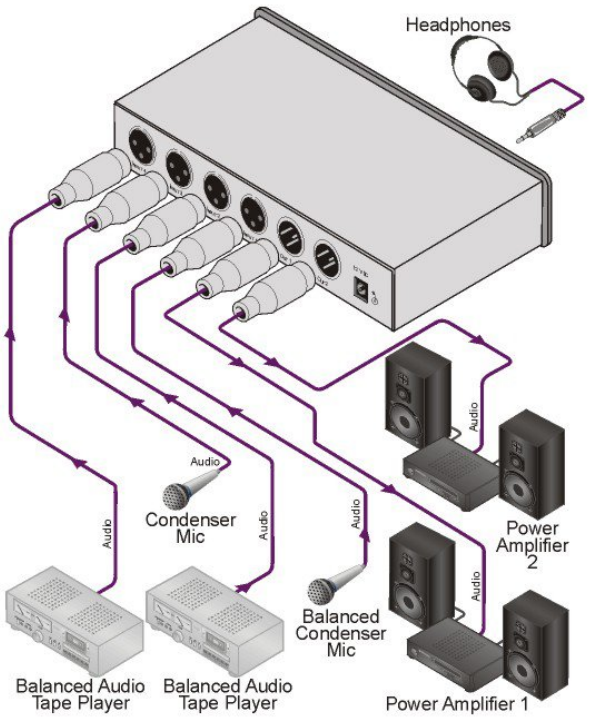
Headphones
Audio
Audio
Power
Amplifier
2
Audio
Condenser
Mic
Audio
Audio
Balanced
Condenser
Mic
Audio
Balanced Audio
Tape Player
Balanced Audio
Tape Player
Power Amplifier 1