LEDEC
TECHNOLOGY

SERIE RXT TOURING

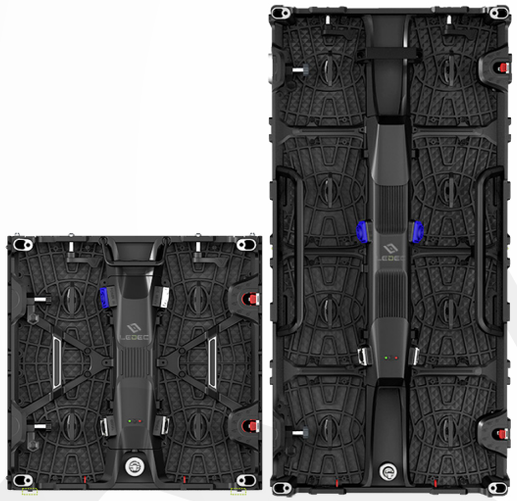

- Sistema anticolisión para protección de LEDs.
- Seguros de fácil y segura instalación.
- Mantenimiento frontal y trasero.
- Pantalla configurable para instalación a piso.
- Seguros curvos -10° +10°.
- Alta tasa de refrescamiento >3840Hz.

LEDEC
TECHNOLOGY

SERIE RXT TOURING



MODELO	RXT 26	RXT 29	RXT 029	RXT 03
Pixel Pitch	2.6 mm	2.9 mm	2.9 mm	3.9 mm
Resolución de Gabinete	192 x 192 px	168 x 168 px	168 x 168 px	128 x 128 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 mm / 500 x 1000 mm	500 x 500 x 75 mm		
Densidad de Pixeles (pixeles/m^2)	147,456 px	112,896 px	112,896 px	65,536 px
Peso (Kg/m^2)	8 Kg.			
Ángulo de visión	H: 160° V: 140°			
Brillo (Nits/m^2)	>1000 Nits		>5000 Nits	
LED's	Nationstar			
Grado de Protección	INTERIOR IP40		EXTERIOR IP65	
Temperatura permitida en operación	-20°C + 50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m^2	472 / 119 W	472 / 119 W	755 / 215 W	655 / 215 W
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

NOM

CONTROL DE CALIDAD

LEDEC.MX

800 990 0278
ventas@ledec.mx

•CDMX •Mérida •Cancún •Tijuana •Miami