

Hoja de datos de producto

DULUX D 26 W/840

OSRAM DULUX D | CFLni, 2 tubos, casquillo de 2 pines para operar ECC



– Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria

- Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Larga vida útil Mantenimiento mejorado
- Características del producto Índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$ Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta Base plug-in G24d de casquillo simple de dos pines Beneficios del producto Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Larga vida útil Mantenimiento mejorado Áreas de aplicación Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria Equipamiento / Accesorios Apto para funcionamiento en equipos de conexión convencionales Instrucciones de seguridad En caso de que se rompa la lámpara: "www.ledvance.com/brokenlamp"



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	26,90 W
Tensión nominal	105 V
Potencia nominal	26,90 W
Corriente nominal	0,33 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	1750 lm
Tono de luz (denominación)	LUMILUX Cool White
Flujo luminoso a 25 °C	1800 lm
Flujo luminoso	1750 lm
Temperatura de color	4000 K
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.85
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.78
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.76
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.75
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	1750 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Longitud total	172,0 mm
Largo	172,0 mm
Longitud según norma IEC	160 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	149,00 mm

Hoja de datos de producto

Ampolla exterior	T12X2
Peso del producto	43,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-5...+40 °C
--------------------------------	-------------

Duración de vida

Vida útil lámpara	10000 h
Vida útil	6500 h
Duración	10000 h ¹⁾
Vida útil nominal lámpara	10000 h

¹⁾ Funcionamiento ECC/EBP

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G24d-3
Contenido mercurio	1,6 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí

Capacidades

Regulable	No
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	27 kWh/1000h


Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	FSQ-26/840-I-G24d-3
Referencia para pedido	DULUX D 26W/840

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300012049
Declaration No. in SCIP database	In work


Distribución de la luz

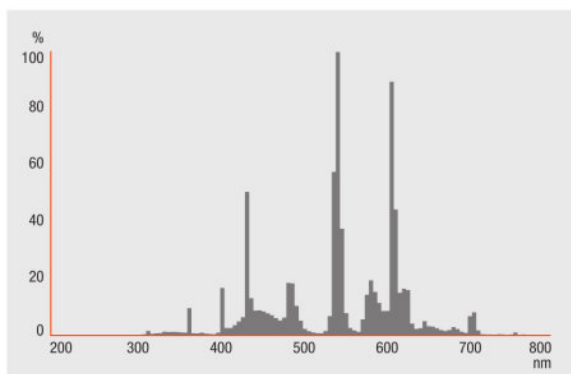

FL_840

Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión convencionales



SINGLE LAMP WITH CONTROL GEAR

Hoja de datos de producto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300012049	DULUX D 26 W/840	Embalaje de envío 10 Piezas Estuche de cartón	157 mm x 188 mm x 120 mm	3.54 dm³	705.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany