

Especificaciones

Módulos de alimentación de la serie AC 100 para Cable Cubby Series/2

General

Potencia de salida

Modelos US y JP..... 125 V CA, 50-60 Hz, 12 A máx. total

Los demás modelos..... 240 V CA, 50-60 Hz, 10 A máx. total

Temperatura/humedad..... Almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) / 10% a 90%, sin condensación
En funcionamiento: 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) / 10% a 90%, sin condensación

Montaje..... Montable en cajas Cable Cubby Series/2


Tipo de carcasa Acero laminado en frío (panel frontal), aluminio extruido (cuerpo)

Dimensiones de la carcasa 61 mm Alt. x 107 mm Anc. x 76 mm Prof.
(2.40 in Alt. x 4.20 in Anc. x 2.99 in Prof.)

Para los modelos US y JP con cable de CA: permite una profundidad adicional de 64 mm (2.50 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del cable de alimentación de CA conectado.

Para los modelos US con conducción de CA: permite una profundidad adicional de 127 mm (5.00 in) a tener en cuenta para el radio de doblez del conducto flexible.

Para los demás modelos: la profundidad total permitida depende del cable de alimentación de CA separable que se utilice. El radio de doblez del cable puede variar.

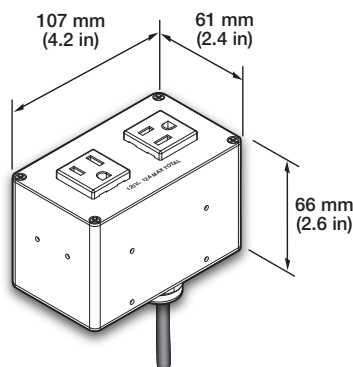

Peso del producto

Modelos US y JP con cable de CA..... 0,8 kg (1.7 lbs)

Modelo US con conducción de CA..... 0,9 kg (1.9 lbs)

Los demás modelos..... 0,4 kg (0.8 lbs)

Cumplimiento de normativas..... CE, RoHS, WEEE

Modelos US UL, c-UL

Modelo JP..... PSE

Garantía de productos 3 años para piezas y mano de obra

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA: Las dimensiones y pesos de envío están disponibles en www.extron.es.