

SHARP®

4P-B86EJ2U 4P-B55EJ2U
4P-B75EJ2U 4P-B50EJ2U
4P-B65EJ2U 4P-B43EJ2U

AQUOS® TV Comercial

Capte la atención con un rendimiento visual superior



AQUOS
TV Comercial

4K
3840 × 2160 Pixels

Muestre su mensaje al siguiente nivel

Independientemente del entorno, asegúrese de que su comunicación nunca haya sido tan impresionante. La serie 4P-B de televisores comerciales AQUOS® de Sharp ofrece una amplia gama de tamaños, desde 43" (42,5" de diagonal) hasta 86" (85,6" de diagonal). Independientemente de su industria, cuando usted necesita informar, entretener o involucrar a una audiencia, la Serie 4P-B transmite su mensaje con una calidad de imagen excelente.

Ventajas de un televisor comercial frente a un televisor de consumo



Los televisores comerciales AQUOS de Sharp están diseñados, fabricados y soportados para entornos fuera del hogar para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la señalización digital, la educación, la colaboración y el entretenimiento. Están especificados para funcionar de forma continua durante un máximo de 16 horas al día, 7 días a la semana y están diseñados para soportar los rigores del mercado comercial. Por eso, a diferencia de los televisores de consumo, los televisores comerciales AQUOS de Sharp están respaldados por una garantía "comercial" limitada de 3 años.

Alto rango dinámico para una calidad de imagen perfecta

La serie Comercial TV Sharp AQUOS 4P-B ofrece toda la profundidad de color, detalle y claridad que el creador del contenido pretendía. Cuando está activado, el alto rango dinámico (HDR) aumenta el brillo, el contraste y el color a través de una gama mucho más amplia. Los colores se vuelven más profundos y más vivos, mientras que se pueden ver más detalles en tonos más oscuros.



Sin HDR




Las áreas sombreadas son demasiado oscuras

Con HDR



La fijación de las áreas sombreadas oscuras hace que las áreas claras queden excesivamente resaltadas



Reproducción realista sin comprometer las zonas oscuras y claras

Un impulso visual a las presentaciones


Añada impacto a sus presentaciones comerciales conectando su PC a un monitor de la serie 4P-B. El texto, los gráficos, las imágenes y las tablas pueden mostrarse con una resolución 4K Ultra HD asombrosamente detallada*.

*Para contenido 4K nativo



Modo Público

El modo público de la serie 4P-B desactiva los controles operativos. Esto evita ajustes no deseados por parte de personas en lugares públicos como tiendas y restaurantes.

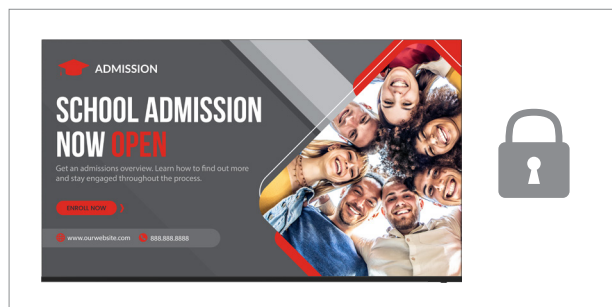

Diseño elegante y con estilo

Coloque más pantalla en menos espacio con la serie de TV comercial 4P-B AQUOS. Optimizada para una apariencia agradable y partes sobresalientes mínimas, esta pantalla incorpora un bisel sin marco, que brinda una vista completa de la pantalla con un aspecto moderno.



Control de Comando Profesional

Los empresarios pueden administrar fácilmente la funcionalidad de la serie de televisores comerciales AQUOS 4P-B gracias a sus numerosas funciones de fácil manejo. Incluyen un completo conjunto de comandos RS-232C y LAN, que permite capacidades flexibles de control remoto desde dispositivos conectados.

Altavoces integrados para un sonido potente

La serie de TV comerciales 4P-B AQUOS contiene audio nítido, por lo que todo su contenido suena tan bien como se ve. El decodificador de transmisión múltiple Dolby® MS12 garantiza la compatibilidad con formatos de audio de primera calidad.

Otras características clave

La serie 4P-B incluye soluciones integradas como:

- **Conexión inalámbrica** Para enviar contenidos de dispositivos compatibles a pantallas de gran formato*.
- **Navegador HTML5** Incluye aplicaciones para que tu negocio sea más eficiente. Con un navegador HTML5, puede empezar a señalar rápidamente, aprovechando su contenido basado en web.
- **Reproductor multimedia** Con un reproductor multimedia integrado puede reproducir archivos multimedia compatibles sin necesidad de hardware informático adicional.


*Compatible con los sistemas operativos Windows y Android.

Especificaciones

Modelo		4P-B43EJ2U	4P-B50EJ2U	4P-B55EJ2U	4P-B65EJ2U	4P-B75EJ2U	4P-B86EJ2U
Panel		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	Tamaño Diagonal	42.51"	49.51"	54.64"	64.53"	75"	85.60"
	Retroiluminación	D-LED					
	Resolución Máx.	3840 x 2160					
	Frecuencia de actualización	60Hz					
	Tiempo de respuesta	8 ms	8 ms	9 ms	6 ms	8 ms	8 ms
	Color Gamut	> NTSC 62%					
	Colores de pantalla Máx. (aprox.)	1.07G					
	Brillo	300 Nit		330 Nit		380 Nit	
	Contraste	1,000 : 1	5,000 : 1	1,300 : 1	1,300 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1
	Ángulo de visión (H/V)	178°/178°					
Imagen		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	HDR	HDR10					
	Modo Pelicula (1080/24P)	Yes					
	Modo Imagen	Yes					
	Ajuste Temperatura de color	Yes					
Audio		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	Decodificador Dolby Digital	Dolby MS12-Y					
	Salida de audio	8W + 8W					
General		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	Consumo de energía	75W	130W	130W	180W	300W	400W
	Consumo en modo espera	< 0.5W					
	Sintonizador	ATSC / QAM					
	Wireless Lan	SI					
	Sistema de video	NTSC-M/PAL-N/PAL-M					
	Alimentación eléctrica	100-240VCA					
Terminal		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	Entrada RF	1					
	Entrada HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	3					
	Entrada Video compuesto y Audio	1 (φ3.5)					
	Salida de audio φ3.5	1					
	USB	2					
	RS232C	1 (φ3.5)					
	Ethernet RJ45	1					
	EX-IR	1					
Software		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	OS	Linux					
	Web Browser	Compatible con HTML5					
	Screencast	Si (App)					
	Reproducción multimedia USB	SI					
	Lenguaje	Ingles / francés / español					
Características Mecánicas		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	VEESA® (Horizontal x Vertical mm)	400 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	600 x 300	600 x 300
	Dimensiones (AnxAlxP mm) pantalla	958 x 72 x 558	1112 x 70 x 642	1227 x 73 x 710	1446 x 73 x 835	1674 x 75 x 960	1924 x 105 x 1102
	Peso neto	6.6kg	9.8kg	12.8kg	16.4kg	28.2kg	42.5kg
Accesorios		43"	50"	55"	65"	75"	86"
	Cable de alimentación	SI					
	Control remoto	SI					
	Batería para control remoto	AAA x 2					
	Adaptador RS232C D-sub 9 pin a 3.5φ	x1					

*1 Utilice un cable de conexión disponible en el mercado para PC y otras conexiones de vídeo. *2 El cable de alimentación de CA es del tipo de entrada. El cable viene incluido (2 pines). *3 Las condiciones de temperatura pueden cambiar al utilizar el monitor junto con equipos opcionales.

Dimensiones

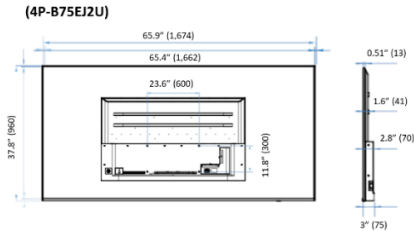

*Consultar las dimensiones de cada modelo en el manual de usuario o de instalación correspondiente