



VIEWBOARD

ViewBoard IFP7550-3


Caraterísticas principales

- Interfaz intuitiva e interactiva y pantalla certificada para el cuidado de los ojos
- Escritura sincrónica con lápices duales
- Experiencia de escritura sin latencia, con tecnología de tacto ultra fina.
- Herramienta de pizarra nativa con aplicación myViewBoard® incorporada
- Compartir contenidos inalámbricos y pantalla dividida en 4 partes con la aplicación ViewBoard® Cast



Descripción del producto

Para los profesores de las aulas modernas, la serie ViewBoard® IFP50 tiene la interfaz interactiva más intuitiva. Mantiene una interacción continua dentro de la primera área de visión y mantiene todo a un cómodo alcance. Además, es una pantalla certificada para el cuidado de los ojos con poca luz azul y sin parpadeos en todos los niveles de brillo. La serie ViewBoard® IFP50 se destaca aún más por su rendimiento de escritura sincrónica. Puedes escribir sin problemas, con el lápiz que sirve de extensión de las yemas de los dedos, y simultáneamente con los lápices dobles equipados de diferentes colores y grosores. La herramienta nativa de pizarra incorporada, myViewBoard®, ayuda aún más a visualizar tus ideas con facilidad. La serie ViewBoard® IFP50 se complementa aún más con el intercambio de contenido inalámbrico. Los estudiantes pueden compartir sus pantallas con el ViewBoard y viceversa con la aplicación incorporada ViewBoard® Cast. Tampoco se limita a una presentación individual. Los profesores pueden avanzar para hacer actividades de grupo con la pantalla dividida en 4 partes. Tanto si has experimentado una buena o nula interacción en el aula en el mundo de la pizarra digital, la serie ViewBoard® IFP50 te permitirá ahora trabajar sin esfuerzo en el aula.

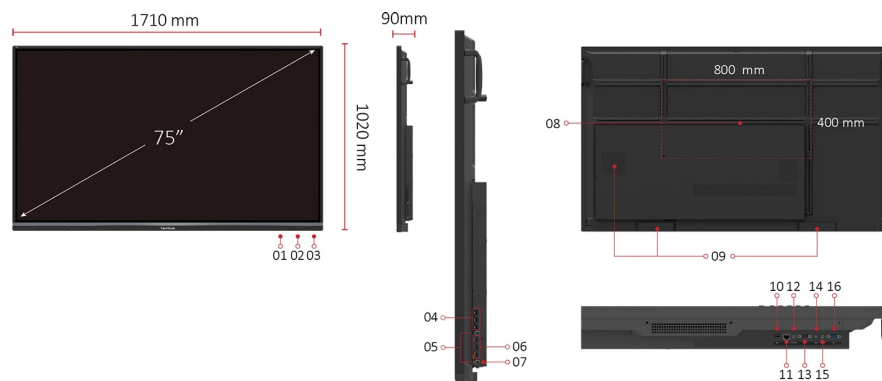

1. CONTROLES DE MENÚ
2. USB 3.0
3. USB 2.0
4. USB 3.0
5. TÁCTIL
6. ENTRADA HDMI X 3
7. Ranura para módulo Wi-Fi

8. VESA® Montaje en pared 800x400mm
9. ALTAVOCES INTERNOS
10. USB 2.0
11. LAN
12. Salida Audio
13. RS232

14. SPDIF
15. Entrada Audio
16. VGA

Visita

www.viewsonic.com

DISPLAY

Tamaño del panel:	75"
Tipo/Tecnología:	Módulo LCD TFT con retroiluminación DLED
Área de visualización (mm):	1665.66 (H) x 944.73 (V) (74.5" diagonal)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución nativa:	UHD 3840x2160 (Pixels)
Colores:	1.07B colores (10bit)
Brillo:	350 nits (típ.)
Relación de contraste:	5000:1 (DCR)
Tiempo de respuesta:	8ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 typ.
Tratamiento de superficie:	Dureza: 9H, revestimiento antirreflectante
Bisel:	Fino
Orientación:	Panorámico

PLATAFORMA

Procesador:	ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1.5GHz
RAM:	3GB DDR4
Almacenamiento:	32GB

TÁCTIL

Tipo/Tecnología:	Reconocimiento IR
Resolución táctil:	32767 x 32767
Puntos táctiles:	20 puntos de contacto, 10 puntos de escritura

ENTRADAS

HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
RGB / VGA:	x1
Audio:	x1 (PC audio in)
RS232:	x1
OPS:	x1 PC Slot (propietario)

SALIDAS

Audio:	x1 (alida auricular)
SPDIF:	1 (óptico)

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Tipo A:	USB 2.0: Frontal x2, trasero x1 (SmartPort™ para todos), USB3.0: Frontal x1, Posterior x3 (SmartPort™ para el posterior x3)
Tipo B:	x2, para el toque

ALTAVOCES

10W x 2 + 15W x 1

PLACA PARA CÁMARA SUPERIOR

Si

COMPATIBILIDAD

HDMI:	3840x2160
-------	-----------

SISTEMA OPERATIVO INTEGRADO

Android 8

PAQUETE DE SOFTWARE

Software de anotación básico:	myViewBoard
Software de anotación Pro:	myViewBoard para Windows (integrado en Windows Slot-in PC)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Puerto USB todo en uno (combine el puerto USB de Windows/Android; ya no es necesario distinguirlos):	Frontal "SmartPort™ USB" a todos los canales
Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada:	10M/100M/ para Android, 10M/100M/1000M para slot-in PC

LIMENTACIÓN

Voltaje:	100-240VAC +/- 10% amplio rango
Consumo:	138W (Tip.) < 0.5 W ("Off")

ERGONOMÍA

Montaje en pared (VESA®):	800 x 400
---------------------------	-----------

CONDICIONES OPERATIVAS

Temperatura (° C):	0°C a 40°C
Humedad:	10% ~ 90% RH sin condensación

DIMENSIONES (W X H X D)

Físicas (inch / mm):	67.3 x 40.2 x 3.5 in / 1710 x 1020 x 90 mm
Embalaje (inch / mm):	76.0 x 44.9 x 11.0 in / 1930 x 1140 x 280 mm

PESO

Neto (lb / kg):	118.8 lb / 53.9 kg
Bruto (lb / kg):	158.5 lb / 71.9 kg

REGULACIONES

cTUVus, FCC, ES8, EPEAT, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP, EAC, UKrSEPRO, RCM, BSMI

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Cable de alimentación (3 metros) x2 2. Mando a distancia 3. Cable USB (3 metros) 4. Lápiz táctil x2 5. Guía de inicio rápido 6. Adaptador RS232 7. Abrazadera x5 8. Placa 9. Tornillo x8 10. HDMI cable 3M
--

PC ENCASTRABLE COMPATIBLE

VPC14-WP series, VPC10-WP series, VPC15-WP series, VPC16-WP series, VPC17-WP series
