

Especificaciones


Un USB-A hembra a USB-B hembra con latiguillo

Rendimiento/eléctrico


Estándar USB 3.2 Gen 1

General

Montaje..... Montable en un marco de montaje AAP opcional
 Tipo de caja..... Metal
 Tipo de conector USB 3.2 Gen 1 Type A hembra a Type B hembra, reversible
 Longitud del cable 328 mm (12.90 in)
 Diámetro exterior del cable..... 6,4 mm (0.25 in)
 Tasa de datos USB SuperSpeed (5 Gbps)
 Dimensiones de la placa frontal..... 18 mm Alt. x 8,9 mm Anc. x 0,3 mm Prof. (placa AAP de un espacio)
 (0.7 in Alt. x 3.5 in Anc. x 0.1 in Prof.)
 Permite una profundidad de hasta 58 mm (2.3 in) para la gestión de cables.

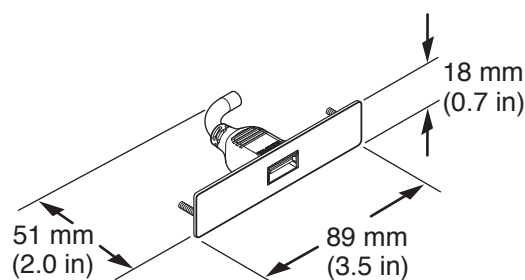

USB A

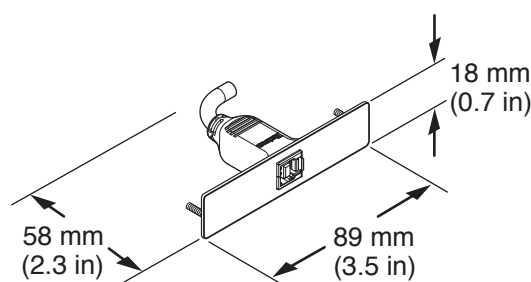

USB B

ATENCIÓN: No doble el cable por encima de la profundidad recomendada.

Peso del producto <0,10 kg (<0.10 lb)
 Cumplimiento de normativas..... RoHS
 Garantía de productos 3 años para piezas y mano de obra

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

4708-D7