711N

Transmisor sobre Par Trenzado Vídeo Compuesto y Audio Estéreo

El 711N es un transmisor de par trenzado para señales de vídeo compuesto y audio estéreo desbalanceado. El transmisor 711N convierte la señal de vídeo compuesto y audio estéreo a una señal de par trenzado y el receptor 712N convierte la señal de par trenzado en señales de vídeo compuesto y audio estéreo

FEATURES

- Ancho de Banda - 85MHz −3dB
- Conectores Entrada/ Salida de Par Trenzado - Conector RJ-45
- Entradas en Lazo - 712N(RJ-45)
- Carga en la Señal de Entrada Conmutable - 712N
- Ajustes Nivel (Ganancia) y EC (Pico) - 712N
- Sistema Power Connect™ - Una única conexión al transmisor o receptor alimenta ambas unidades cuando los dispositivos se encuentran a menos de 150 pies (50m) uno del otro
- Rango del Sistema - Hasta 400 metros (1200pies)
- Cable - UTP (par trenzado sin blindaje) o STP (par trenzado con blindaje) tal como el CAT5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	1 vídeo compuesto 1Vpp/75Ω, sobre un conector BNC; 1 audio estéreo desbalanceado 4dBu/50kΩ, sobre dos conectores RCA
SALIDA:	1 conector con blindaje RJ-45 CAT-5 (SALIDA DE LÍNEA)
MÁX. NIVEL DE SEÑAL EN VÍDEO:	2.8Vpp
MÁX. NIVEL DE SEÑAL EN AUDIO:	7.6Vpp
ANCHO DE BANDA EN VÍDEO (-3dB):	85MHz
ANCHO DE BANDA EN AUDIO (-3dB):	>100kHz
GAN. DIF.:	0.04%
FASE. DIF.:	0.25Grados
FACTOR-K:	0.1%
RELACIÓN S/R EN VÍDEO:	75dB
RELACIÓN S/N AUDIO:	77dB
DIAFONÍA EN AUDIO (todo hostíl):	-53dB @5MHz, vídeo dentro audio
ACOPLAMIENTO EN VÍDEO:	DC
ACOPLAMIENTO EN AUDIO:	Entrada: AC; salida de línea: DC
AUDIO THD + RUIDO:	0.026%, 1kHz
2º ARMÓNICO DE AUDIO:	0.001% @1kHz
CONSUMO DE ENERGÍA:	12V CC 50mA, cuando el 712N está alimentado desde una fuente de alimentación independiente de 12V; 135mA cuando se alimenta desde el 712N
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, soporte de montaje (cada uno)
OPCIONES:	RK-3T adaptador de rack 19"
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.1lbs) approx

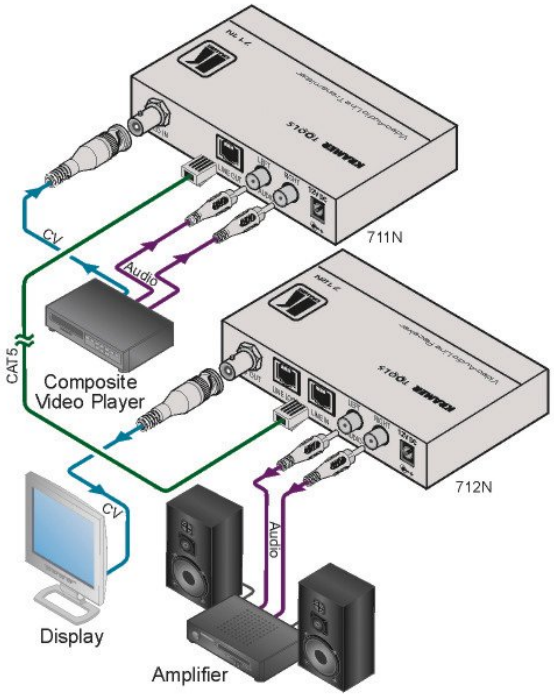
711N
CV
Audio
CAT5
Composite
Video Player
712N
CV
Audio
Display
Amplifier