
ClickShare C-10

Presentación inalámbrica interactiva para cualquier espacio de reunión



- Funciones interactivas: función táctil, anotación y pizarra
- Mayor colaboración con 2 fuentes en pantalla
- Icónico(s) ClickShare Button(s) para empleados e invitados
- 100% seguro, encriptado y gestionado en la nube

ClickShare C-10 lleva la presentación inalámbrica interactiva a cualquier espacio de reunión. Compartir contenido es sencillo, con un solo clic en ClickShare Button (Windows o Mac) o en ClickShare App (portátil, móvil o tablet). Empieza a presentar en cuestión de segundos: sin cables, sin software que descargar, sin necesidad de formación.

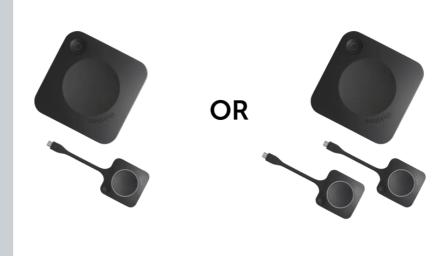

Especificaciones del producto	CLICKSHARE C-10
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (sólo Gen2)
Salida de audio	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	102
ClickShare app	Escritorio y dispositivos móviles
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast*
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	2
Nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHZ y 5 GHz
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
Rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Sí
Room Dock (compatible con periféricos)	No
Vista local	Sí
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware
Dimensiones de la Unidad Base ClickShare	
Dimensiones (AlxAnxPr)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W máx.
Fuente de alimentación	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W máx.
Peso	900 gr

Generado en: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

