LEDEC
TECHNOLOGY

SERIE HD
WALL

RESOLUCIÓN
FHD / 4K / 8K

PANTALLA CON
EFECTO WOW

5G
TRANSMISIÓN
5G

SEGURIDAD Y
FIABILIDAD

MONTAJE MIXTO
EMPALME FLEXIBLE

RESPALDO
CUÁDRUPLE

DISEÑO CONFIABLE

- El mango de una pieza facilita la instalación y el transporte.
- El indicador trasero está diseñado para monitorear.
- El aluminio fundido a presión de una sola pieza permite una alta precisión y una planitud superior.

LIGERO Y DELGADO

El gabinete es extremadamente delgado de 33 mm con un peso ligero de 4,5 kg/pieza, ahorra en estructura, gastos de transporte y costos de instalación.

16:9, PANTALLA MAGNÍFICA

16:9, la proporción áurea coincide brillantemente con los videos convencionales HD/4K/8K mientras mantiene la transmisión de píxel a píxel; El gabinete individual de 27 pulgadas puede reemplazar directamente la pantalla LCD con imágenes sin distorsiones.

COLGADO

APILADO

MONTAJE A PARED


CORNAMUSA TIPO FRANCIA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL

El enclavamiento rápido permite una instalación rápida de 1 segundo que incluye montaje en pared, colgado y apilado. El mantenimiento frontal completo ahorra espacio y tiempo.

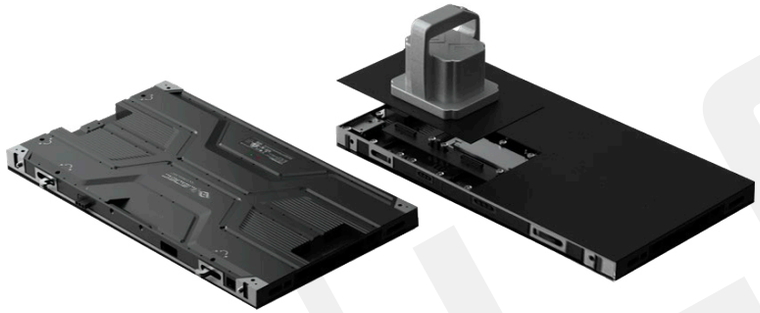

TRANSMISIÓN 5G, FÁCIL Y ESTABLE

La transmisión 5G permite que la pantalla Micro LED +8K mejore la eficiencia del sistema y mientras tanto, reduzca la dificultad del cableado reduciendo el número de cables y dispositivos para mejorar la estabilidad de la pantalla.

EMPALME FLEXIBLE CON ALTA PLANITUD

La serie HDE permite el corte de medio gabinete, bisel de 45° para empalmes en forma de “L” y empalme curvo de forma flexible. La exclusiva tecnología de ajuste a nivel de módulo garantiza una alta planitud para lograr una visualización superior.

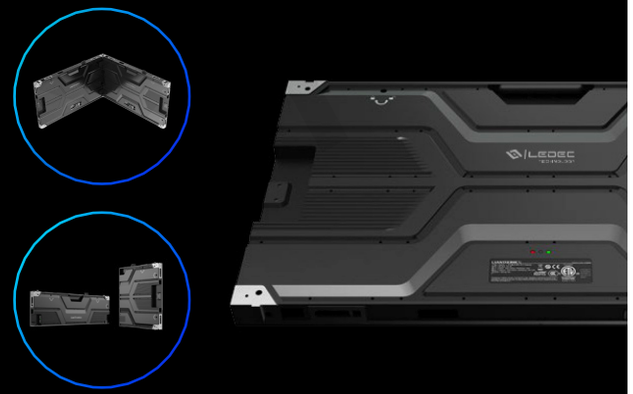

RESPALDO CUÁDRUPLE

La serie HDE permite copias de seguridad múltiples que incluyen alimentación, tarjetas receptoras, conectores de alimentación, y conectores de señal.
La copia de seguridad cuádruple es seguro ante un apagón.

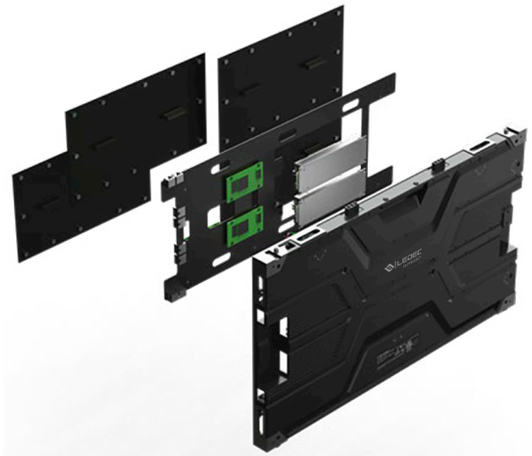

LEDEC
TECHNOLOGY

SERIE HD WALL

MODELO	HD 09	HD 12	HD 15	HD 18
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Resolución de Gabinete	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	Aluminio 600 x 337.5 x 60 mm			
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	1,137,778 px.	640,000 px.	409,600 px.	284,444 px.
Peso (Kg/m²)	6.9 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 170° V: 170°			
Brillo (Nits/m²)	800 Nits			
LED's	MINI	SMD		
Grado de Protección	IP60			
Mantenimiento	Frontal			
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	800 / 200 W/m²	500 / 125 W/m²	420 / 105 W/m²	380 / 95 W/m²
Frecuencia de actualización	3840 Hz			
Voltaje de Operación	220V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

NOM

CONTROL DE CALIDAD

LEDEC.MX

800 990 0278
ventas@ledec.mx

•CDMX •Mérida •Cancún •Tijuana •Miami